昆山国力真空电器有限公司
Kunshan GuoLi Vacuum Electric Co., Ltd.

销售热线：+86(512) 57777-020　+86(512) 57735-621
技术服务热线 ：+86(512) 57772-785
传真：+86(512) 57777-020
网址： www.glvac.cn　电邮： sales@glvac.cn

陶瓷真空开关管

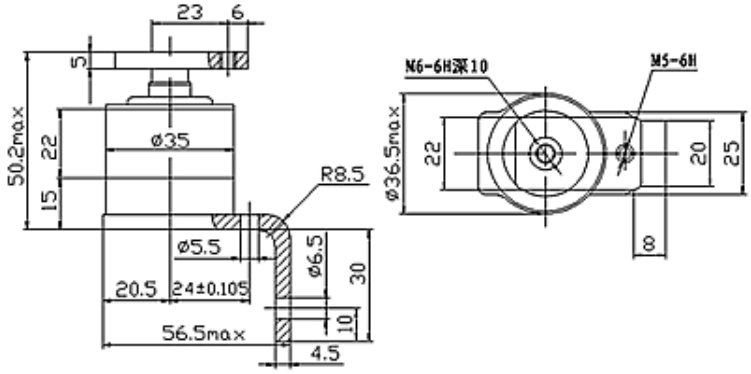

型　　号		TJ-1.14/125C
额定电压（kV）		1.14
额定电流（A）		125
额定接通电流（kA/次）		1.25/50
额定分断电流（kA/次）		1/50
极限分断电流（kA/次）		2.5/3
额定短时耐受电流（kA/秒）		1/10
额定电流开断次数（AC-4）		$6X10^4$
短时（1分钟）工频耐受电压（kV）		10
雷电冲击峰值耐压（kV）		
触头自闭力下的 回路电阻（μΩ）		≤120
机械寿命（次数）		1×10^6
触头自闭力（N）		20±3
触头最大开距（mm）		3
触头额定开距时的反力（N）		60±10
触头电磨损允许厚度（mm）		1
开关管最大质量（kg）		0.25
储存期（年）		10
机械参数	机械参数 触头额定开距（mm）	1.8±0.2
	触头超行程（mm）	1±0.2
	平均分闸速度（m/s）	0.3～0.5
	平均合闸速度（m/s）	0.05～0.15
	额定触头压力（N）	80
	触头合闸弹跳时间（ms）	≤3
	三相同期性（ms）	≤1

Copyright 2006. by 昆山国力真空电器有限公司 | 电话:86(512) 57777020 | 传真:86(512) 57777021| 电邮：info@glvac.cn